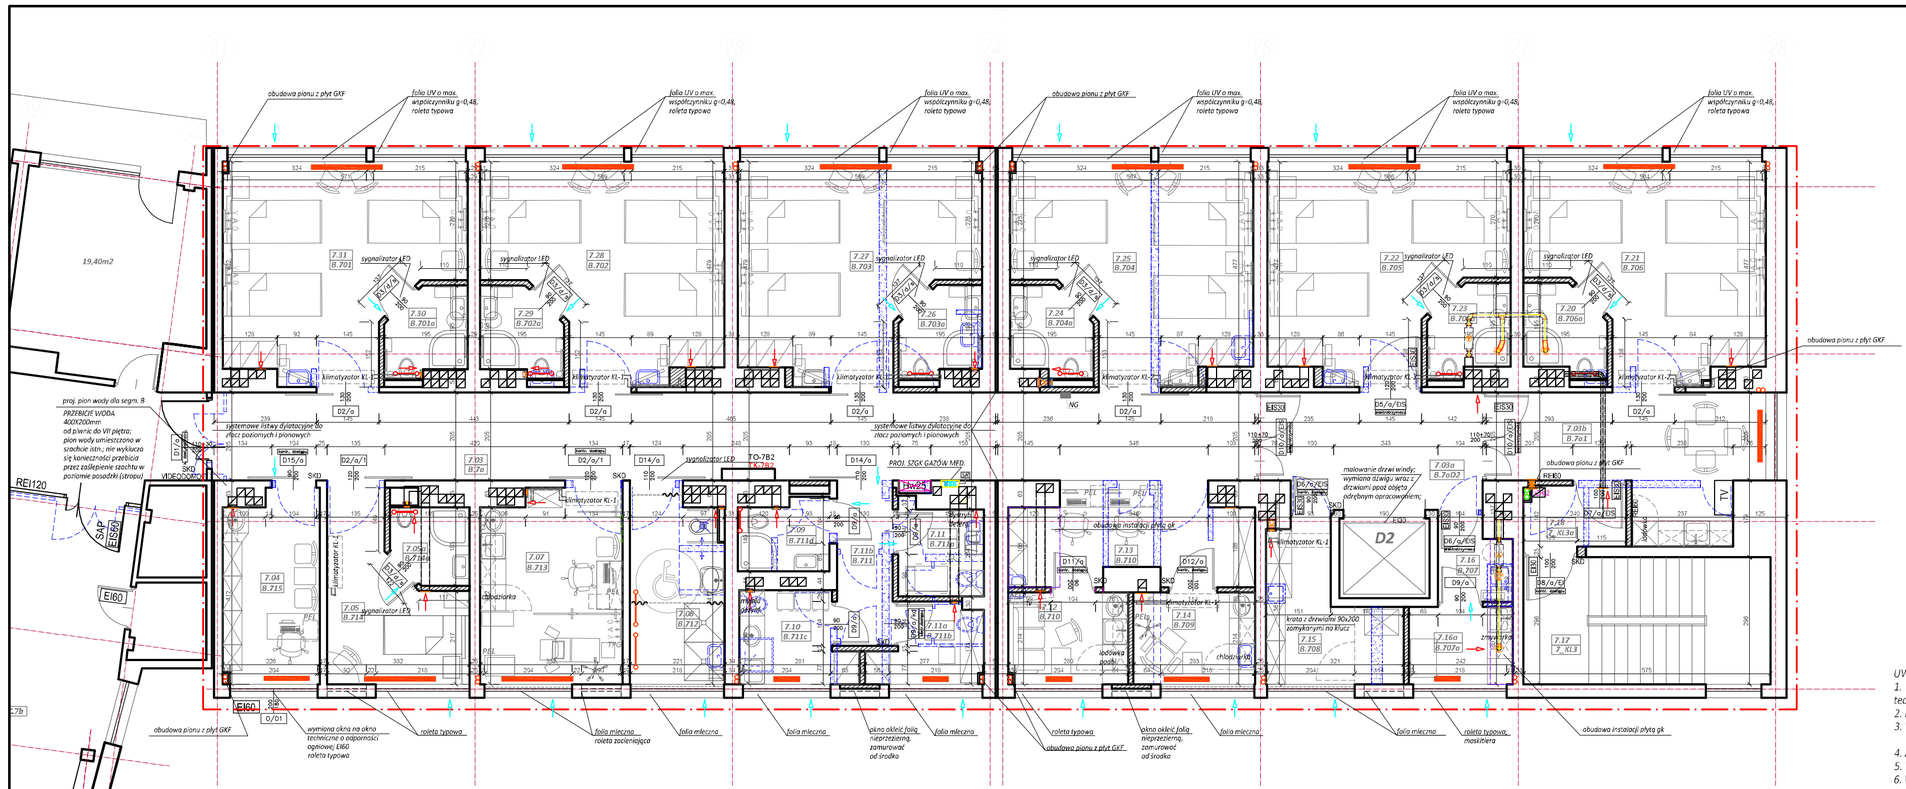

NR POM. PROJEKTU	NUMERACJA SZPITALNA	NAZWA POM.	POW. (m2)	WYS. (m)	WYK. POSADZKI	WYK. ŚCIAN	WYK. SUFIT
7.03	B.7a	KORYTARZ	49,79	2,5	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE	MODUŁOWY 60x60, PŁYTA GK
7.03a	B.7aD2	KORYTARZ - WYDZ. PPOŻ PRZED DŹWIGIEM	13,8	2,5	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE	MODUŁOWY 60x60, PŁYTA GK
7.03b	B.7a1	KORYTARZ Z ANEKSEM KUCHENNYM	16,98	2,5	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE, FARTUCH OCHRONNY	MODUŁOWY 60x60, PŁYTA GK
7.04	B.715	GABINET WYMIAUDU Z PACJENTKĄ / POM. PIEL. ODDZIAŁOWEJ	9,89	2,5	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE, FARTUCH OCHRONNY	FARBA LATEKSOWA
7.05	B.714	SALA CHORYCH 1-OS.	10,48	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.05a	B.714a	ŁAZIENKA	3,55	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.07	B.713	GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY	14,69	3	WYKŁ. PCW ELEKTROPRZEWODZĄCA	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA
7.08	B.712	POM. HIGIENICZNO - SANITARNE	9,63	3	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA
7.09	B.711d	ŁAZIENKA PERSONELU	3,41	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	MODUŁOWY 60x60
7.10	B.711c	BRUDOWNIK	5,25	3	WYKŁ. PCW	WYKŁ. PCW	MODUŁOWY 60x60
7.11	B.711a	POM. PORZĄDKOWE	4,18	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	MODUŁOWY 60x60
7.11a	B.711b	MAGAZYN CZYSTY	4,38	2,5	WYKŁ. PCW	WYKŁ. PCW	MODUŁOWY 60x60
7.11b	B.711	PRZEDSIONEK	4,74	2,5	WYKŁ. PCW	ODBOJNICE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POM.	MODUŁOWY 60x60
7.12	B.710	POK. PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI	5,97	3	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE, FARTUCH	FARBA LATEKSOWA
7.13	B.710	PUNKT PIELĘGNIARSKI	12,25	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.14	B.709	GAB. BADAŃ - POBÓR KRWI	6,07	3	WYKŁ. PCW	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA
7.15	B.708	MAGAZYN, POM. TECHNICZNE	8,77	2,8	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA, ODBOJNICE DO H=1,40	MODUŁOWY 60x60
7.16	B.707	PRZEDSIONEK KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ	3,11	3	WYKŁ. PCW	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA
7.16a	B.707a	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	4,36	3	WYKŁ. PCW	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA
7.17	7_KL3	KLATKA SCHODOWA	17,02	3	LASTRIKO ISTN.	FARBA LATEKSOWA	FARBA LATEKSOWA
7.18	7_KL3a	PRZEDSIONEK POŻAROWY	3,28	3	WYKŁ. PCW	FARBA LATEKSOWA	FARBA LATEKSOWA
7.20	B.706a	ŁAZIENKA	3,64	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.21	B.706	SALA CHORYCH 3-OS.	24,19	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.22	B.705	SALA CHORYCH 3-OS.	24,29	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.23	B.705a	ŁAZIENKA	3,64	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.24	B.704a	ŁAZIENKA	3,64	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.25	B.704	SALA CHORYCH 3-OS.	24,45	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.26	B.703a	ŁAZIENKA	3,61	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.27	B.703	SALA CHORYCH 3-OS.	24,58	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.28	B.702	SALA CHORYCH 3-OS.	24,6	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
7.29	B.702a	ŁAZIENKA	3,59	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.30	B.701a	ŁAZIENKA	3,6	2,5	WYKŁ. PCW DO POM. MOKRYCH	WYKŁ. PCW	PŁYTA GK
7.31	B.701	SALA CHORYCH 3-OS.	24,78	3	WYKŁ. PCW	FARBA, ODBOJNICE	FARBA LATEKSOWA
		SUMA POWIERZCHNI	**380,21**				

UWAGA:

1. *Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.*
2. *Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.*
3. *W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.*
4. *Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.*
5. *Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.*
6. *W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpustów.*
8. *Ściany oddzielenia pożarowego tynkować obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o grubości co najmniej 1,5 cm. Ściany w zabudowie lekkiej w klasie odporności ogniowej winny posiadać certyfikat na zastosowany system.*
9. *Wszystkie piony obudować płytą GKF na konstrukcji stalowej do uzyskania odporności ogniowej EI 120.*
10. *Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe winny być zabezpieczone do odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.*
11. *Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyc certyfikowanymi listwami dylatacyjnymi.*
12. *Wszystkie instalacje (w pomieszczeniach, gdzie nie występuje sufit podwieszany) należy obudować płytą GK.*
13. *Wszystkie łazienki przeznaczone dla pacjentów należy wyposażyć w pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy toalecie oraz prysznicu.*
14. ***Wszystkie okna (elewacja południowa oklеić folią o max. współczynniku g=0,48)***
15. *Wszystkie okna zabezpiczyć roletami wewnętrznymi.*
16. *Okna wskazane na rzucie zabezpieczyć folią mleczną.*
17. *Wymiana klamek w oknach na zamykane na klucz.*

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA / DEMONTAŻ

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKA GAZOBETONOWEGO

ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ - PŁYTA GK NA PODKONSTRUKCJI

OBUDOWA INSTALACJI PŁYTĄ GK POD STROPEM

INSTALACJA PROWADZONA W KORYTACH PCV

KI-1 KLIMATYZATOR ŚCIENNY - WG PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - inst. skroplin prowadzić w bruzdach ściennych do syfonów umywalkowych.

KI-2 KLIMATYZATOR ŚCIENNY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA. W ZAKRESIE PRAC NALEŻY PRZYJĄĆ WYKONANIE INSTALACJI DLA KLIMATYZATORA - inst. skroplin prowadzić w bruzdach ściennych do syfonów umywalkowych, tymczasowo (do momentu dostarczenia klimatyzatorów przez Zamawiającego instalację zamaskować korytami z PCV).

PIONY I GRZEJNIKI - WG PROJ. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH - WG PROJ. GAZÓW MEDYCZNYCH; PANELE ELKTRYCZNO - GAZOWE WG PROJ. TECHNOLOGII

INSTALACJA WENTYLACJI - WG PROJ. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI



meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	08.2015	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba		MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej	08.2015	Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Inwestycja: „Przebudowa Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) zlokalizowanego w segmencie B budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14".

Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: RZUT ZBIORCZY

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **A-7B-1**