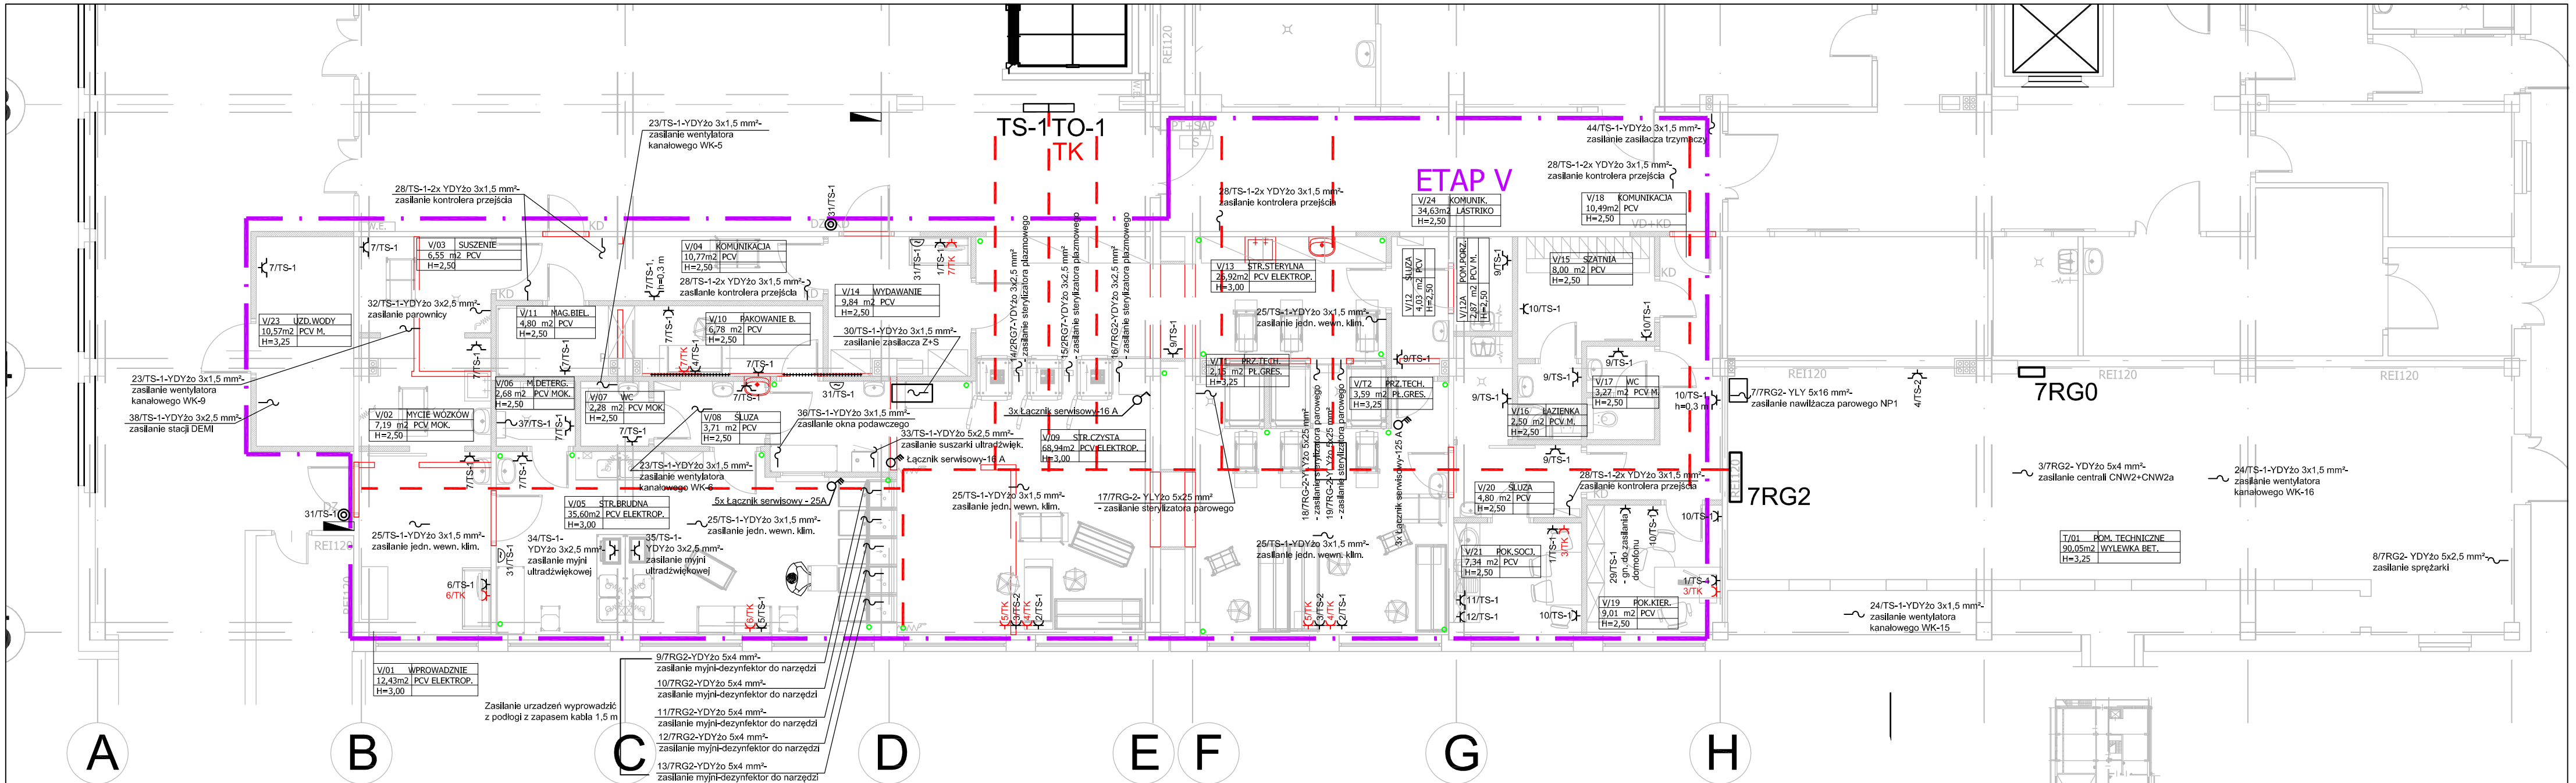

LEGENDA:

2xP - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL, h=0,9 m

4xDATA - Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL, h=0,9 m

- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne, h=0,3m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogólne, h=1,1 m
- Wypust elektryczny
- Puszki połączeń ekwipotencjalnych, h=0,1m do połączenia z podłogą antystatyczną- do puszek doprowadzić przewód DYżo 2,5 mm² / RVKLn 13 p/t
- Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli logicznych 100H50
- Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych 200H50
- Dzwonek 230V
- Przycisk dzwonek

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 mm²
2. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH RVKLn 22p/t
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP44
4. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW WYPROWADZIĆ Z PROJ. ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

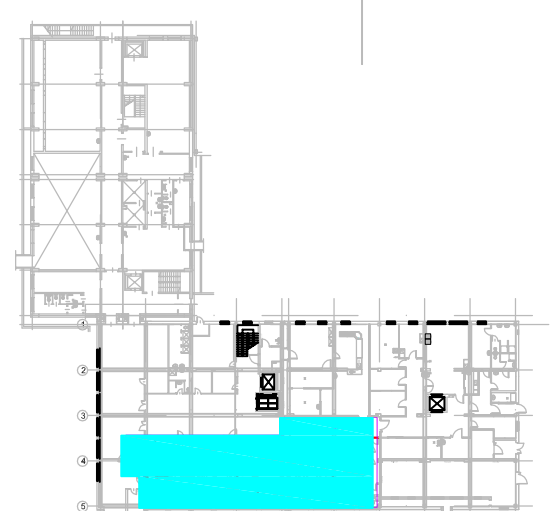

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	07.2016
Opracował	mgr inż. Anna Ziaja	Ziaja		
Sprawdził				

Stadium: PW

Skala: 1:100

Inwestor: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja: "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ZASILAŃ-RZUT PIWNIC - ETAP V

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **E-03**