Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)	Schemat (mm)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem				
Płyta	1	1	12	4,52	62	62	280,24	248,85	488,54	332 (30, 30, 30)
		2	12	4,82	56	56	269,92	239,69		362 (30, 30, 30)

A-IIIN	# 12
Ciężar jednostkowy (kg/m)	0,89
Długość całkowita (m)	550,16
Ciężar całkowity (kg)	488,54
Masa całkowita: (kg)	488,54

Płyta fundamentowa gr. 40cm,
Góra płyty -0,12m poniżej pozomu posadzki

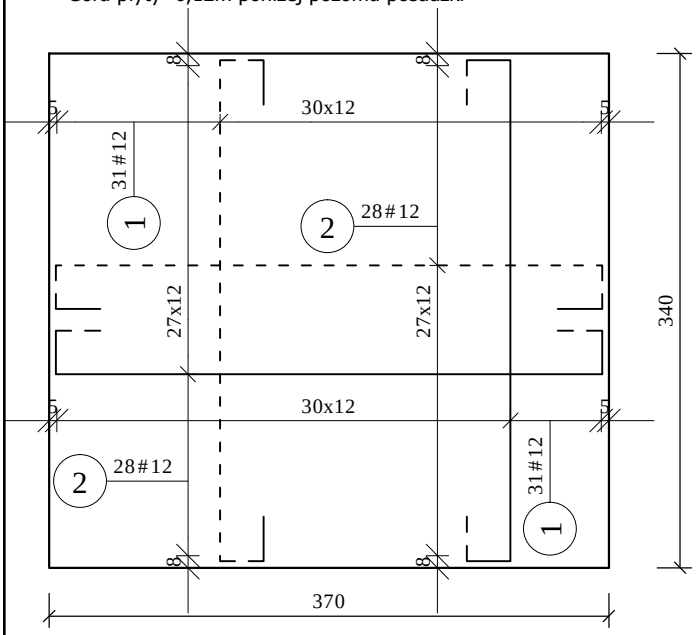

- Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP
- Beton klasy C25/30
- Chudy beton klasy C8/10
- Otulenie c=50mm
- Pod płytą wykobnać warstwę chudego betonu gr. 8cm.
- Chudy beton wylać na warstwie gruntu skonsolidowanego "rodzimego", wszelki przegłębienia w gruncie uzupełnić chydym betonem

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekciedotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga		MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	04.2016	Stadium: PW
Opracował	inż. Łukasz Cabaj inż. Adrian Krochmal				Skala: 1:50

Inwestor:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku:
ETAP I
PŁYTA FUNDAMENTOWA SCHEMAT ZBROJENIA

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/03**