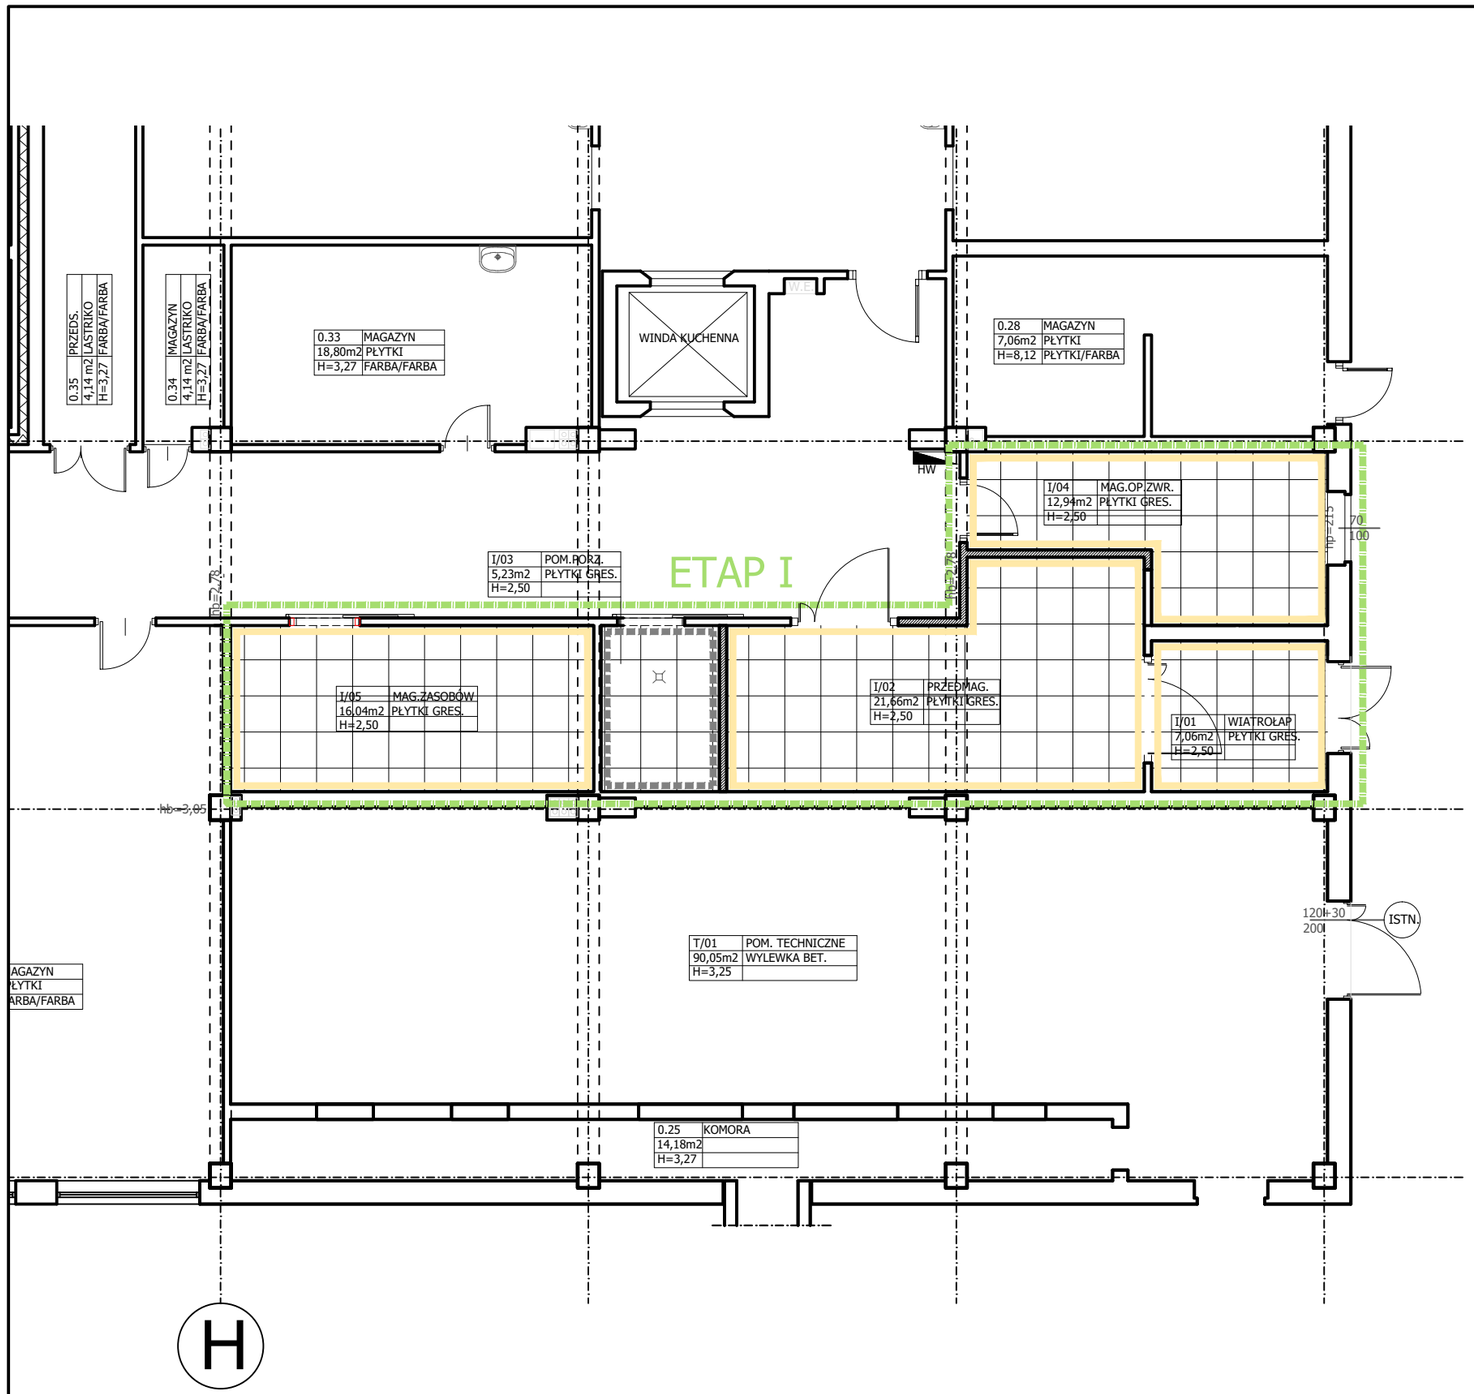

ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP I

POSADZKI

płytki podłogowe gresowe
format: 60x60cm
kolor: szary
specyfikacja wg opisu aranżacji wnętrz

ŚCIANY

płytki uniwersalne gresowe
format: 60x60cm
kolor: biały
specyfikacja wg opisu aranżacji wnętrz

płyta ochronna z żywic akrylo - winylowych
kolor: kość słoniowa
specyfikacja wg opisu aranżacji wnętrz

SUFITY - zgodnie z rzutem sufitów

- w pomieszczeniach wykończonych płytkami grsowymi do wysokości 2,0m - dostosować do drzwi, wykończyć wraz z opaską drzwiową, powyżej malowanie farbą higieniczną zmywalną;
- w pomieszczeniach wykończonych płytkami gresowymi do wysokości 2,0m (powyżej malowanie) należy wykonać na równo styk płytek i tynku - niedopuszczalne jest stosowanie usoków wykończonych listwami maskującymi.
- wykończenie pomieszczeń płytami ochronnymi z żywic akrylo - winylowych do wysokości 2,0m - dostosować do drzwi, wykończyć wraz z opaską drzwiową, powyżej malowanie farbą higieniczną zmywalną;
- w pomieszczeniach wykończonych płytami z żywic akrylo - winylowych należy wszystkie narożniki (zewnętrzne) zabezpieczyć systemowymi listwami narożnikowymi do wysokości płyty (tj. 2,0m).
- wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych wykonać jako szczelne, na gładko;
- należy uwzględnić wykonanie powierzchni przy samym malowaniu lub wykończeniu płytami ochronnymi z żywic akrylo - winylowych jako wyrównane i wykończonę gładzią gipsową;
- cokoły posadzki należy wyporowadzić na wysokość 10cm, zlicować z wykończeniem ścian - niedopuszczalne jest stosowanie uskoków wykończonych listwami maskujacymi.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	Data	07.2016	Stadium: PW
Opracował	Nazwisko	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	Data	07.2016	Skala: 1:100

Inwestor:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI. ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku:
RZUT Z KOLORYSTYKĄ - ETAP I

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **A/I/03**