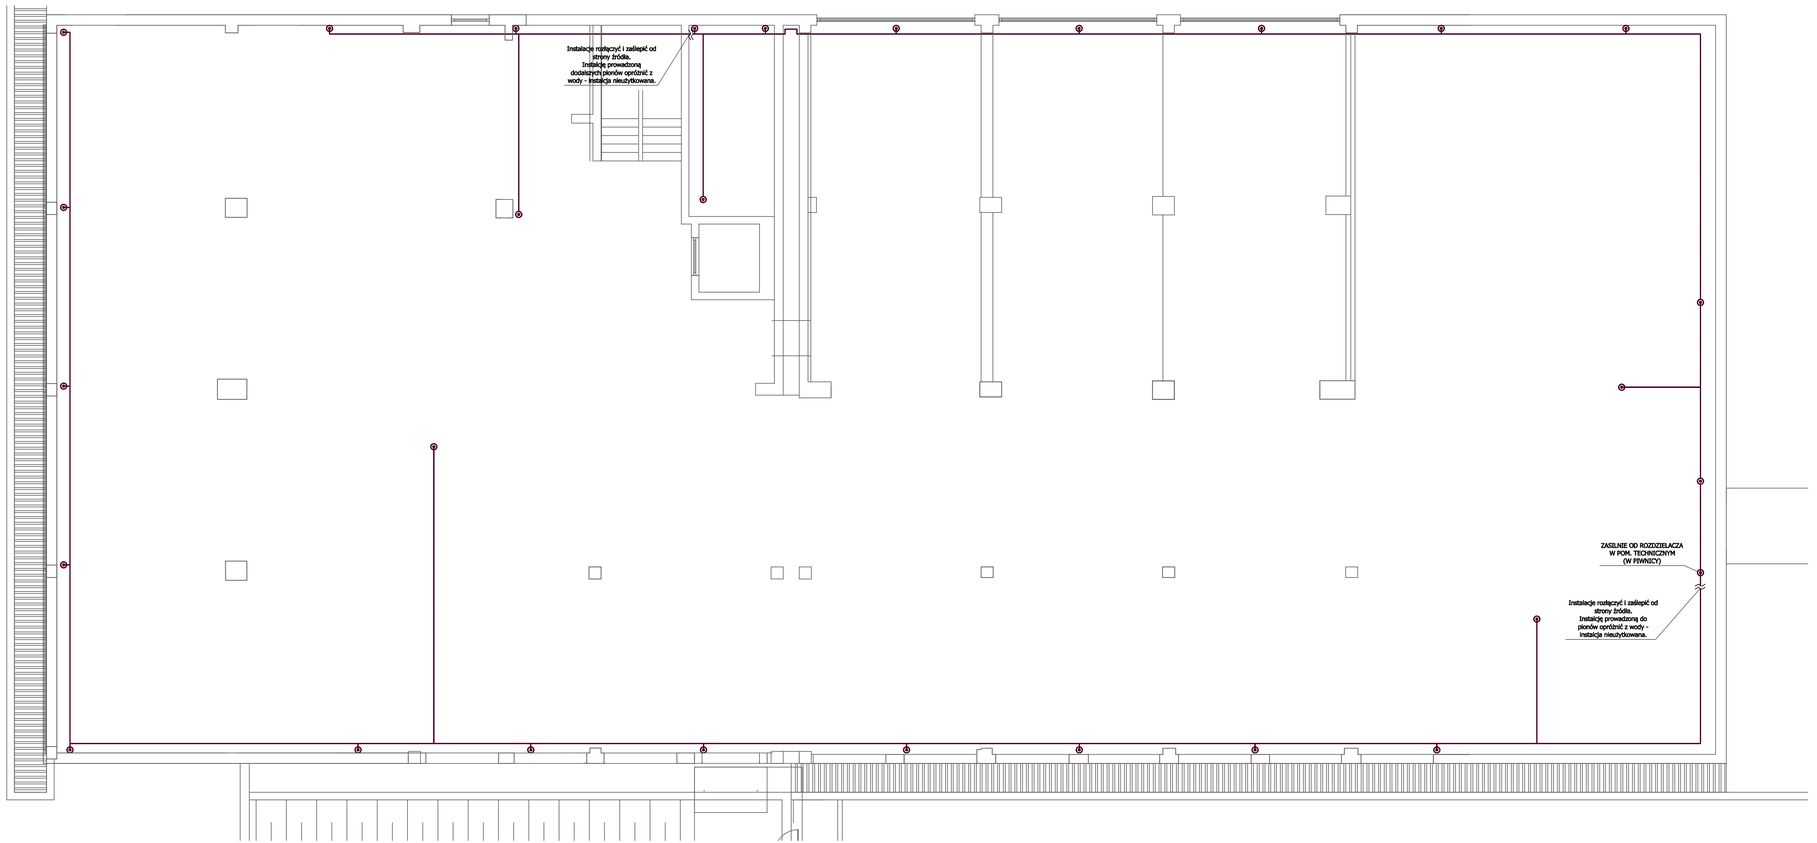

LEGENDA:

działki instalcji grzewczych, ISTNIEJĄCE:

- P - para
- CO - centralne ogrzewanie na potrzeby instalcji na parterze, istniejące (do pozostawienia)
- CO - centralne ogrzewanie na potrzeby instalcji na parterze, istniejące (do pozostawienia)
- CO - centralne ogrzewanie - istniejąca stara instalacja
- CO - centralne ogrzewanie - istniejąca stara instalacja (częściowo do przebudowy)
- CO - DEMONTAŻE
- Instalacje wykonane we wcześniejszych etapach

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektowymi poszczególnych etapów oraz schematów instacji centralnego ogrzewania i pary oraz pozostałymi branżami.
2. Istniejącą instalację wrysowano schematycznie na podstawie wizji lokalnej na obiekcie. Dokładne ilości i wielkości elementów oraz ich lokalizację, do demontażu, należy zweryfikować na budowie.
3. Demontaże oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzać poza sezonem grzewczym lub w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania istniejącej instalacji grzewczej.
4. Na rysunku pokazano zinwentaryzowane piony centralnego ogrzewania starej instalacji, które częściowo należy zaślepić i zatynkować lub podpiąć do przebudowywanego fragmentu instalacji, który obsługuje działającą instalację na parterze w obrębie kuchni. Na etapie demontaży i przebudowy należy zweryfikować ich ilość oraz dokładną lokalizację.
5. Demontaże instalacji pary należy wykonać zapewniając działanie kotłów warzelnych w kuchni. Po montażu i uruchomieniu nowych kotłów gazowych w kuchni oraz informacji od Inwestora, o nieużytkowaniu instalcji pary z zakresie objętym opracowaniem, instacje pary należy zdemontować.
6. Ze względu na zapewnienie miejsca dla projektowanych instacji, w pierwszej kolejności należy zdemontowac fragmenty instacji pary, które na etapie rozpoczęcia prac budowlanych są nieużytkowane.

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji pary (użytkowanej do zasilenia kotłów w kuchni) uzyskać zapewnienie o uruchomieniu nowych kotłów gazowych w kuchni!

UWAGI OGÓLNE

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB EWENTUALNIE NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Piotr Pień	Podpis	Nr uprawnień	MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Data	Stadium: PW
Opracował		mgr inż. Patrycja Dubeniowska					Skala: 1:100
Sprawdził		mgr inż. Adam Głowacz			MK/4355/PWOS/13 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	07.2016	

Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja: "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEGO STERYLIZATORNI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO W/W W KATOWICACH PRZY UL. OGRODOWEJ 58."

Lokalizacja: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: **RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ - istniejąca instalacja zasilająca centralne ogrzewanie - ETAP I**

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**

Nr rys.: **COP/I/02**