


D1 - Wentylator wywiewny, kanałowy, wykonanie przeciwwybuchowe
moc 130W, zasilanie 230V, współpraca z układem nawiewnym i wywiewnym
W1 - Wentylator wywiewny, ilość powietrza wywiewanego 360m³/h,
moc 95W, zasilanie 230V, współpraca z układem nawiewnym i wywiewnym

do wyrzutni powietrza

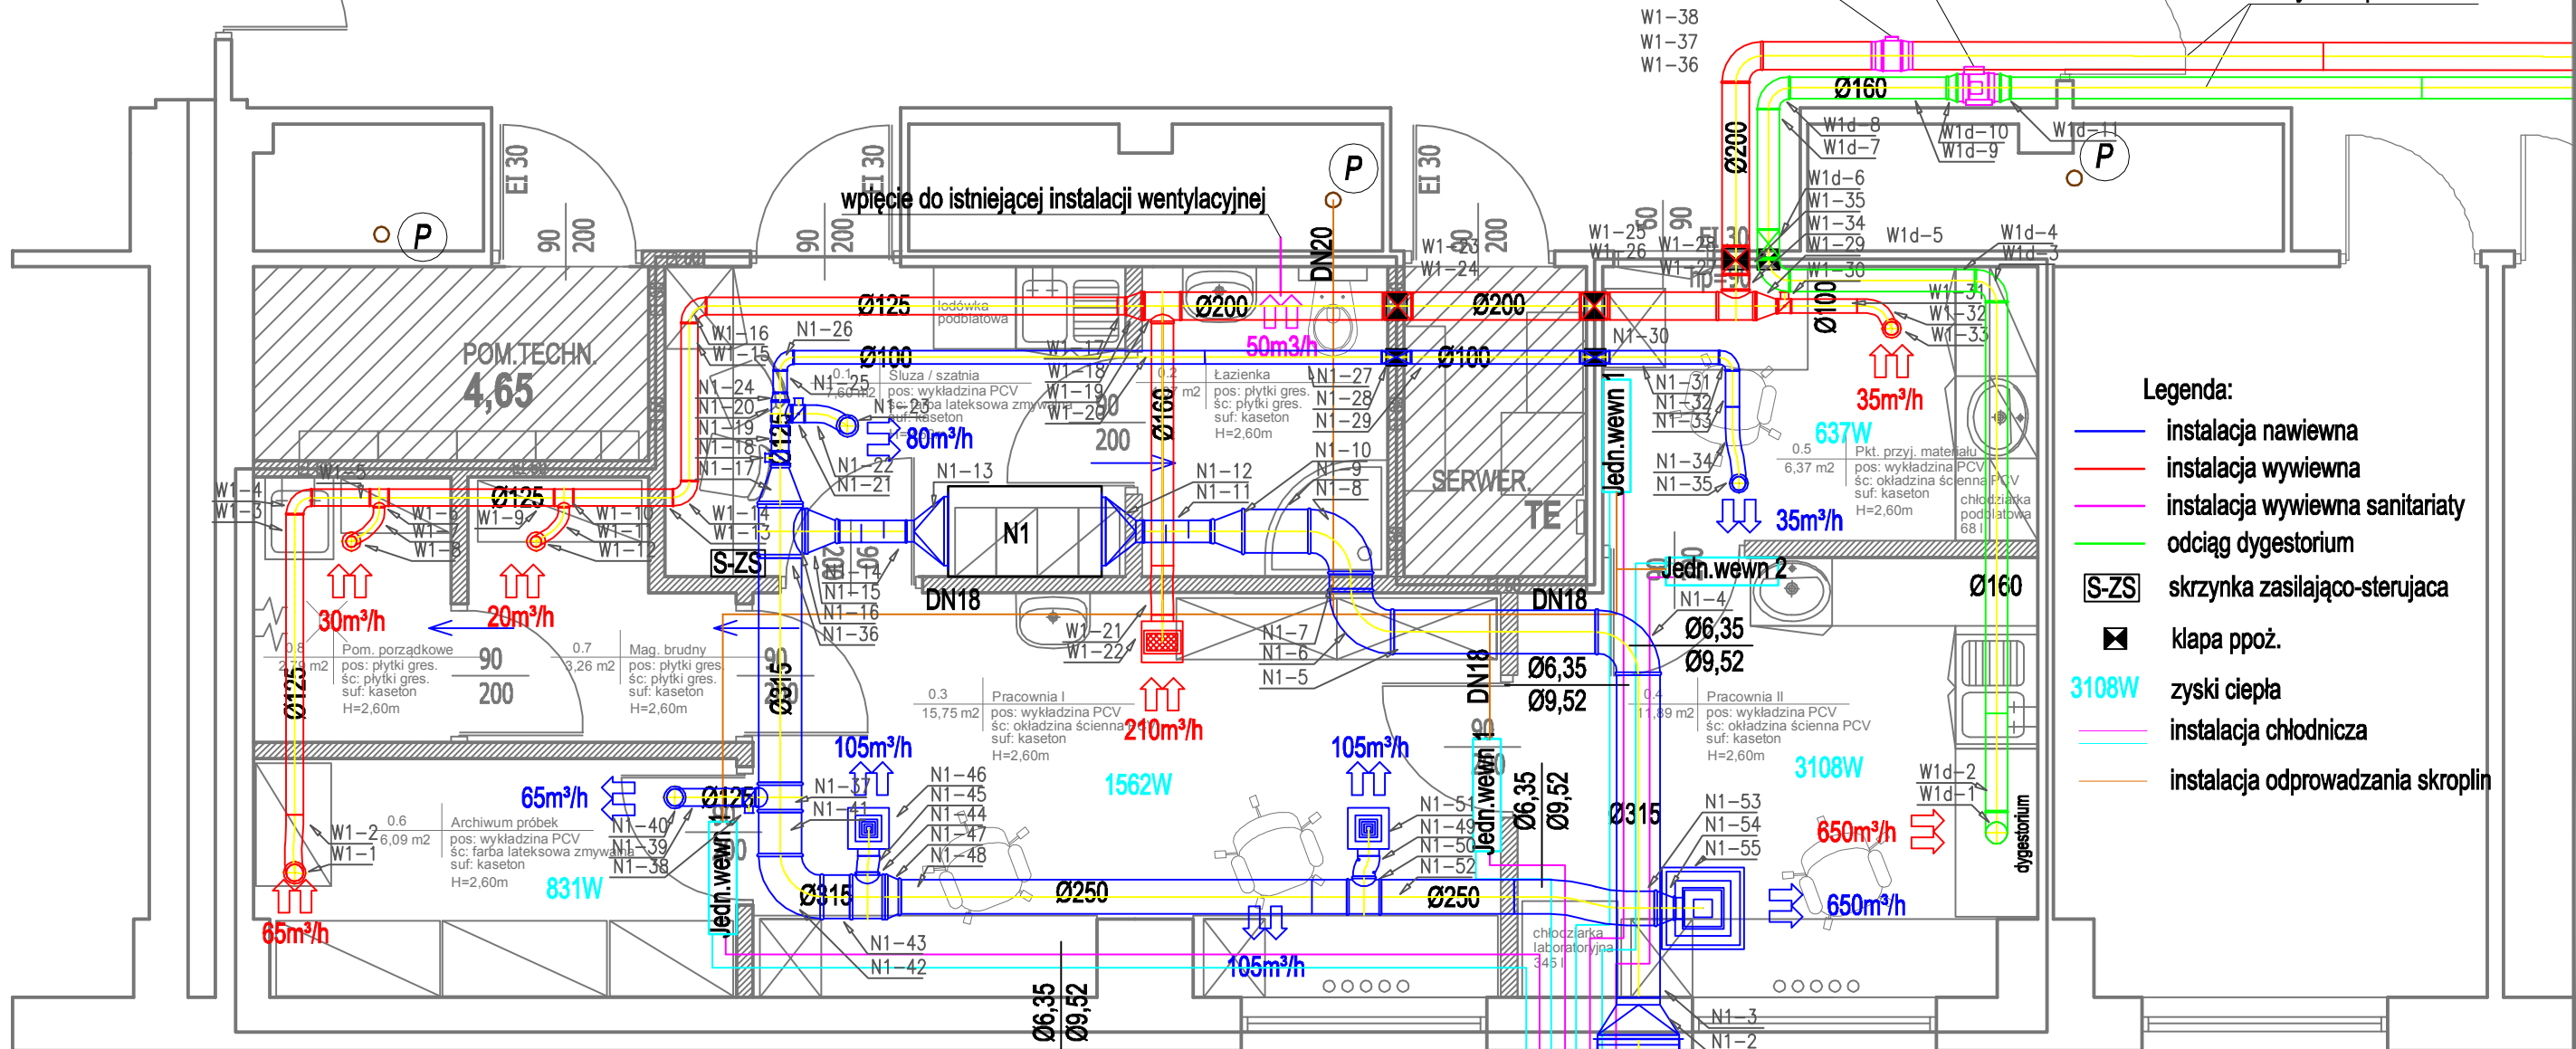

Legenda:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- instalacja wywiewna sanitariaty
- odciąg dygestorium
- S-ZS skrzynka zasilająco-sterująca
- klapa ppoż.
- 3108W zyski ciepła
- instalacja chłodnicza
- instalacja odprowadzania skroplin

ZAKRES OPRACOWANIA

Jedn. wewn 1

Jednostka wewnętrzna AR07FSFPDGMNEU,
moc chłodnicza 2,0kW, moc elektryczna 30W,
zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.] = 820x286x205mm, masa 9,0kg

Jedn. wewn 2

Jednostka wewnętrzna AR12FSFPDGMNEU,
moc chłodnicza 3,5kW, moc elektryczna 40W,
zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.] = 820x286x205mm, masa 9,0kg

A1

Jednostka zewnętrzna AJ100FCJ5EH,
moc chłodnicza 10,0kW, moc elektryczna 2,9kW,
zasilanie 230V, wymiary: [szer.xwys.xgłęb.] = 940x998x330mm, masa 74,5kg

N1

Centrala wentylacyjna N1 - ilość nawiewanego powietrza 1040m³/h,
Filtr powietrza G4, nagrzewnica powietrza elektryczna moc cieplna 13,95kW,
moc elektryczna 18kW (3x6,0kW), zasilanie 3x400V, wentylator moc 0,55kW,
zasilanie 3x230V+ współpraca z dwoma wentylatorami kanałowymi

czerpnia powietrza
o wymiarach 600x400mm

meritum PRACOWNIA PROJEKTOWA		PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował	inż. Władysław Suszek	94-km/73 w specj. inst. sanitarnych	07.2013	Stadium: PW	INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice
Opracował	mgr inż. Marta Wędrzyk		07.2013	Skala: 1:50	INWESTYCJA: PRZEBUDOWACZEŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA PARTERZE BUDYNKU INSTYTUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35 (dz. ewid. 115/13 i 118/1).
Sprawdził					LOKALIZACJA: SPSZK nr 5 w Katowicach; ul. Ceglana 35, dz. nr 118/1, 115/13
Nazwa rysunku: RZUT PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ - WENTYLACJA					Branża: SANITARNA
					Nr rys.: WM/1