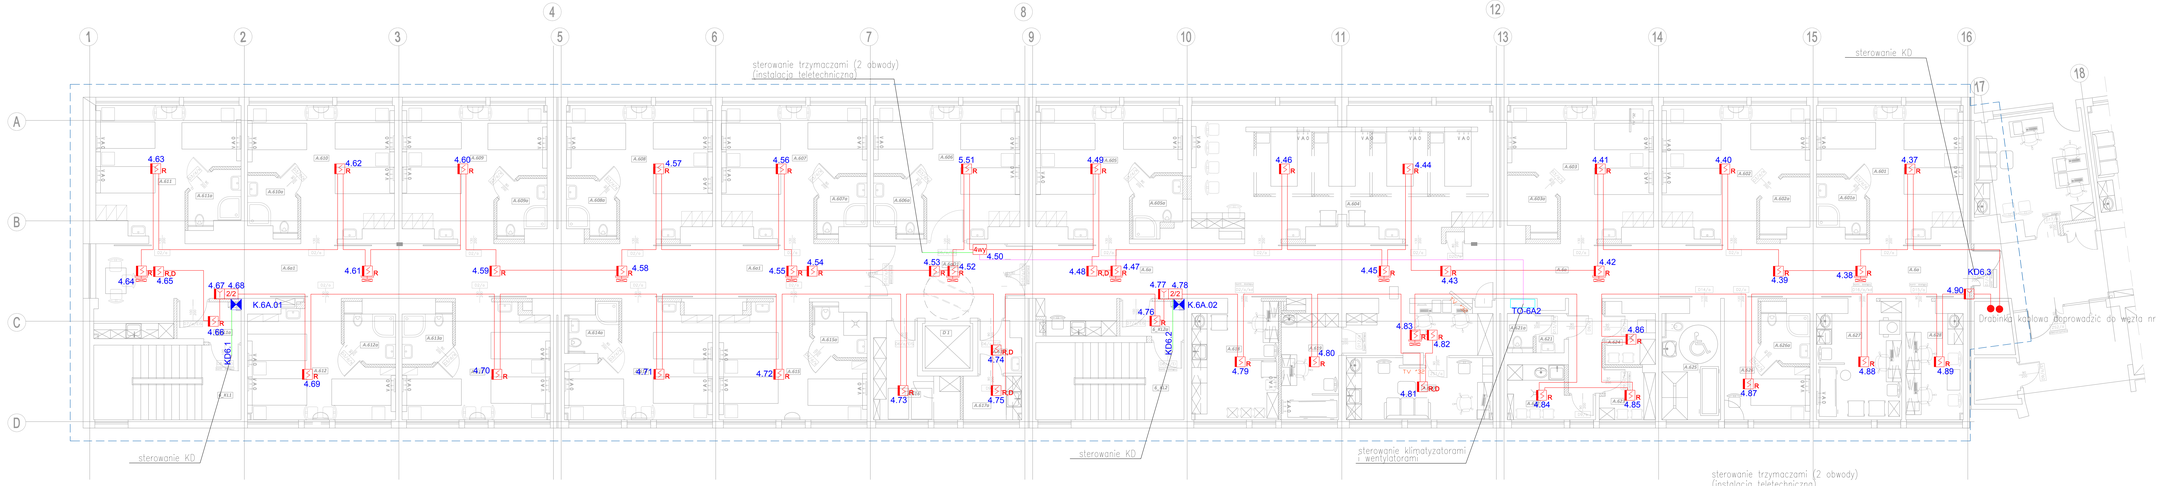

OZNACZENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- S/R – optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym
- S/R – optyczna czujka dymu
- S/R,D – czujka wielodetektorowa
- klapa transferowa
- 2/2 – moduł wyjściowo wejściowy (2wy/2we)
- T – ręczny ostrzegacz pożarowy
- wskaźnik zadziałania
- CK – centrala klap oddymiania
- 4wy – moduł wyjściowy (4wy)
- 4/4 – moduł wyjściowo wejściowy (4wy/4we)
- 2.30 – opis elementu pętli: 2–nr pętli 30–numer elementu w pętli
- przejście pomiędzy kondygnacjami

merkum
m e r i t u m in Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
30-600 Chrzanów ul. Oświęcimska 40B tel./fax. (032) 623 20 12

Projektował	mgr inż. Krzysztof Merkum							
Opracował	mgr inż. Krzysztof Merkum							